

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

CSYS™ bureaulampen geven krachtig licht, precies waar u dat nodig heeft. Koelbuistechnologie koelt de LED's waardoor deze tot wel 144.000 uur helder branden.<sup>1</sup> Elke lamp gebruikt acht krachtige, warm witte (4000 K) LED's met kegelvormige reflectoren die schittering verminderen.


Dankzij het 3 Axis Glide™ mechanisme kunnen de lampen horizontaal en verticaal worden versteld en 360 graden ronddraaien. Een aanraakgevoelige, traploze dimmer onthoudt de meest recente lichtinstelling.

Voor verdere specificatie, vermeld:


4000 K LED bureaulamp met klem, koelbuistechnologie en 3 Axis Glide™ mechanisme. Compleet met aanraakgevoelige dimmer en geheugenfunctie.



### VOORAANZICHT

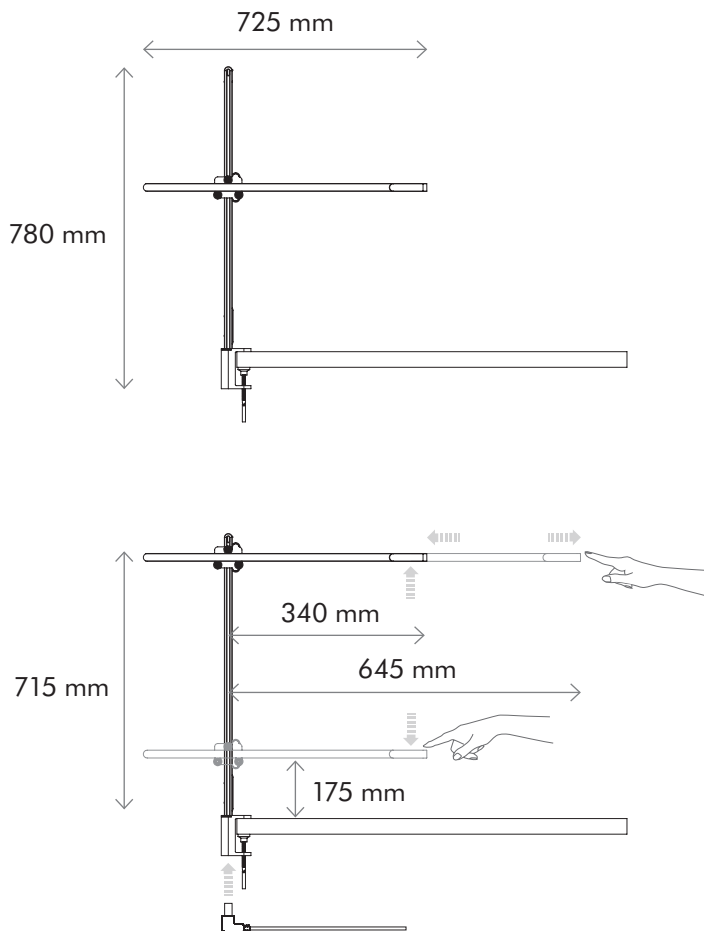

### KLEMMECHANISME

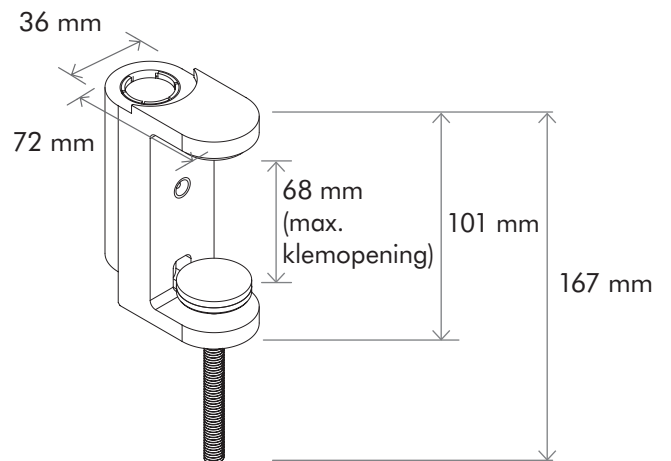

### ZIJAANZICHT



<sup>1</sup>Levensduur wordt berekend op basis van L70.

## Elektriciteit

Ingangsvoltage/frequentie: 100-240 V, 50/60 Hz

Nominaal vermogen: Systeem 11,5 W

Lengte netsnoer: 2,5 m

## Optisch

Lichtbron: LED

Lichtstroom: 800 lm

Lichtopbrengst: 70 lm/W

Levensduur LED: 144.000 uur<sup>1</sup>

Kleurtemperatuur: 4000 K (vraag naar andere CCT-opties)

CRI: minimaal 80

Stand-by stroomverbruik: 5 mA 0,3 W

Hoek lichtstraal: 68 °

IP-classificatie: Alleen voor gebruik binnenshuis

Gebruikstemperatuur: 1 °C - 40 °C

## Samenstelling

Materialen: Aluminium / koper / staal / polycarbonaat kunststof

## Werking

Aanraakgevoelige dimmer


Geheugenfunctie voor lichtsterkte

## Logistiek


Nettogewicht: 1,9 kg

Gewicht met verpakking: 4 kg

Afmetingen verpakking:

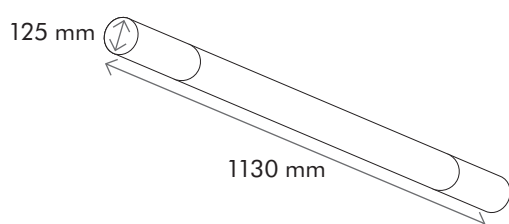

## Polair diagram

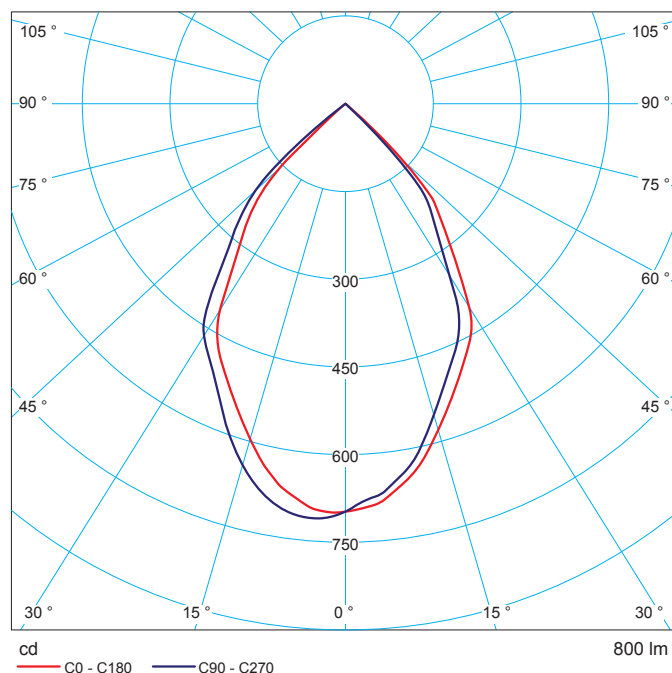

## Productkleur

Zwart-Zwart (BB)

Zwart-Zilver (BS)



## Standaardgarantie

2 jaar (alleen op onderdelen)

<sup>1</sup>Levensduur wordt berekend op basis van L70.